



swepro 0,5PS-Schleifer.
Stark. Langlebig. Vibrationsarm.

swepro 0,5PS-Schleifer. Eine starke Basis. Viele Möglichkeiten.



Die neue 0,5PS-Schleifer-Serie überzeugt mit einem sehr handlichen Design und besticht mit einer hohen Qualität. Um eine lange Standzeit und maximalen Anwenderkomfort zu gewährleisten, wurden für das Innenleben hochwertige, deutsche Kugellager, sowie Kevlar-Lamellen ausgewählt. Dadurch sind die Geräte vibrationsarm und haben eine niedrige Geräuschkentwicklung.

Damit unser Schleifer bestmöglich zu Ihrer Anwendung passt, haben wir drei verschiedene Varianten gewählt: einen geraden, einen verlängerten und einen abgewinkelten Schleifer.

Die Schleifer sind ideal zum Glanzschleifen, Polieren und Entgraten geeignet.

swepro 0,5PS-Schleifer. Eine starke Basis. Viele Möglichkeiten.



SW 7623 Stabschleifer




SW 7624 Langhals-Stabschleifer



SW 7625 Winkelschleifer

swepro 0,5PS-Schleifer. Eine starke Basis. Viele Möglichkeiten.

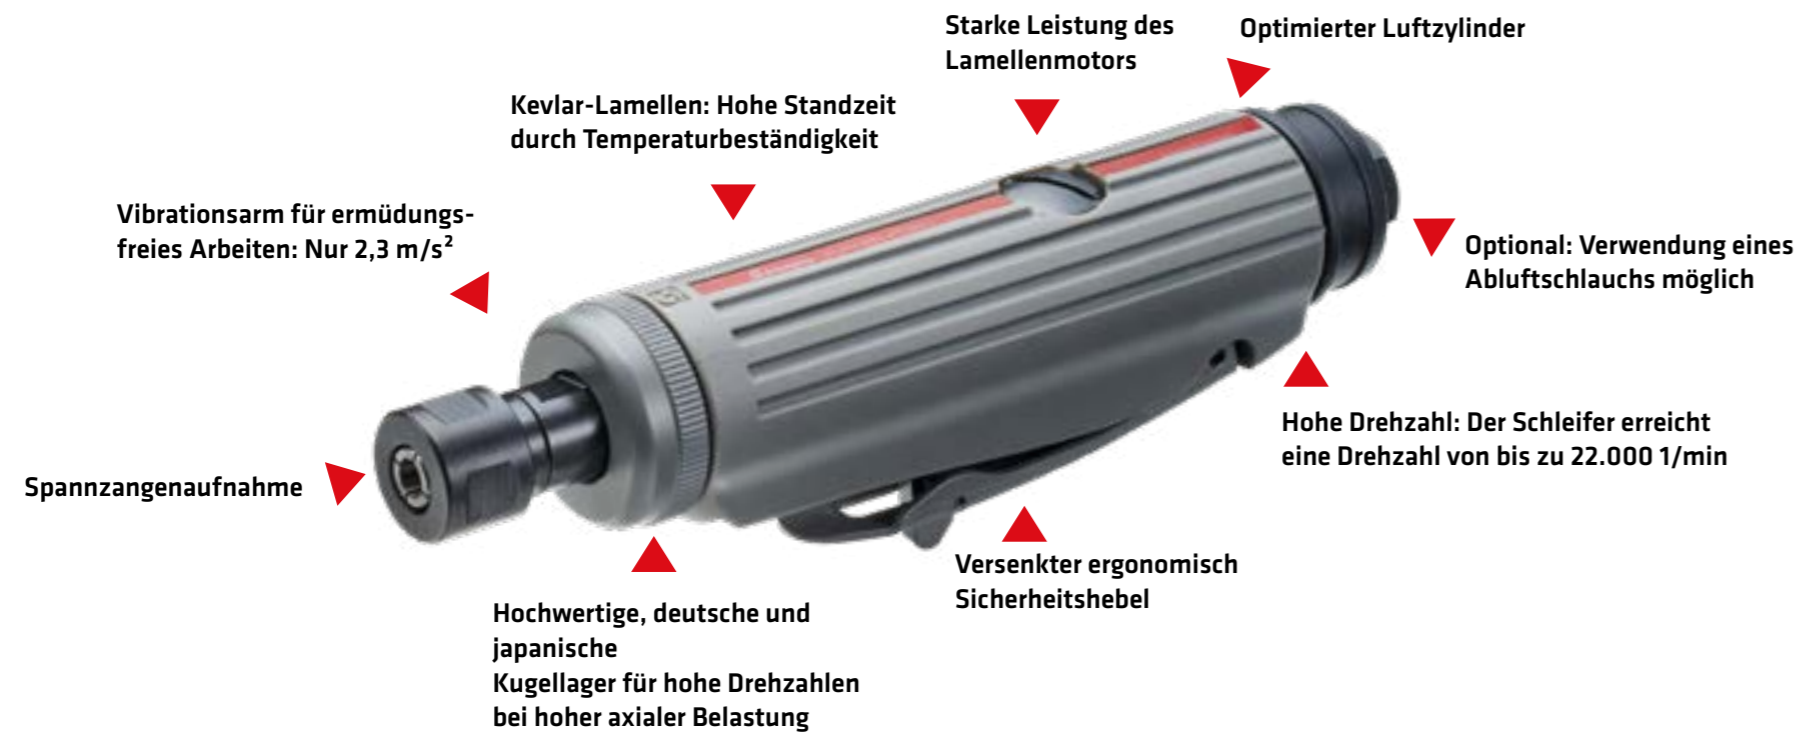

Durchdachtes Design. Herausragende Qualität.

Kevlar-Lamellen

Die Kevlar-Lamellen zeichnen sich durch eine besonders hohe Qualität aus, sowie eine Temperaturbeständigkeit bis 400°C. Sie überzeugen mit langer Standzeit wodurch die Schleifer sehr effizient und langlebig sind.

Optimierter Luftzylinder

Die Oberflächenbeschaffenheit im Luftzylinder ist durch die Materialauswahl sehr fein und die Rauheit ist deutlich reduziert.

Dieser sorgt für eine kontinuierliche Schmierung der Lamellen, was sich positiv auf die Standzeit auswirkt.

Hochleistungs-Kugellager

Durch die Verwendung hochwertiger deutscher (Schaeffler FAG) und japanischer (NSK) Kugellager steigt die Qualität bzw. Standzeit des Werkzeugs erheblich, da die Reibung im Kugellager sinkt und der Verschleiß reduziert wird.



MATERIAL
Komposit



GRÖßE
Sehr kompakt



LAMELLEN
Kevlar



KUGELLAGER
Hochwertig



GEWICHT
Besonders leicht



KRAFT
Sehr stark



SICHERHEIT

SW 7623 | 783783



SW 7624 | 783784



SW 7625 | 783785



Drehzahl	22.000 1/m	21.500 1/m	17.500 1/m
Gewicht	0,4 kg	0,56 kg	0,5 kg
Vibration	2,3 m/s ²	2,0 m/s ²	3,2 m/s ²
Luftanschluss	1/4"	1/4"	1/4"
max. Betriebsdruck	6,3 bar	6,3 bar	6,3 bar
Schallpegel	86 dB(A)	86 dB(A)	86 dB(A)
Luftverbrauch	280 l/min	280 l/min	280 l/min

Sie brauchen mehr **Leistung?**
Entdecken Sie unsere **1PS-Schleifer-Serie.**



Wir sind für **Sie** da.

Sie haben Fragen zu unseren 0,5PS-Schleifern?

Wir helfen Ihnen gerne dabei, den passenden Schleifer für Ihre Anwendungen und Ansprüche zu finden!

Sie möchten unser Produkt gerne vorab testen?

14 Tage lang können Sie sich von der Eignung unserer Schleifer überzeugen.



Wir freuen uns auf Ihren Kontakt:

+49 (0) 2131 - 75 22 100

Mo.-Do. 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Fr. 08.00 Uhr bis 15:00 Uhr

info@swepro.com

www.swepro.com

